


SATZUNG DER GEMEINDE

LINDLOH

BEBAUUNGSPLAN (VERBINDLICHER BAULEITPLAN)

„SIEDLUNG“ 1. ERW.

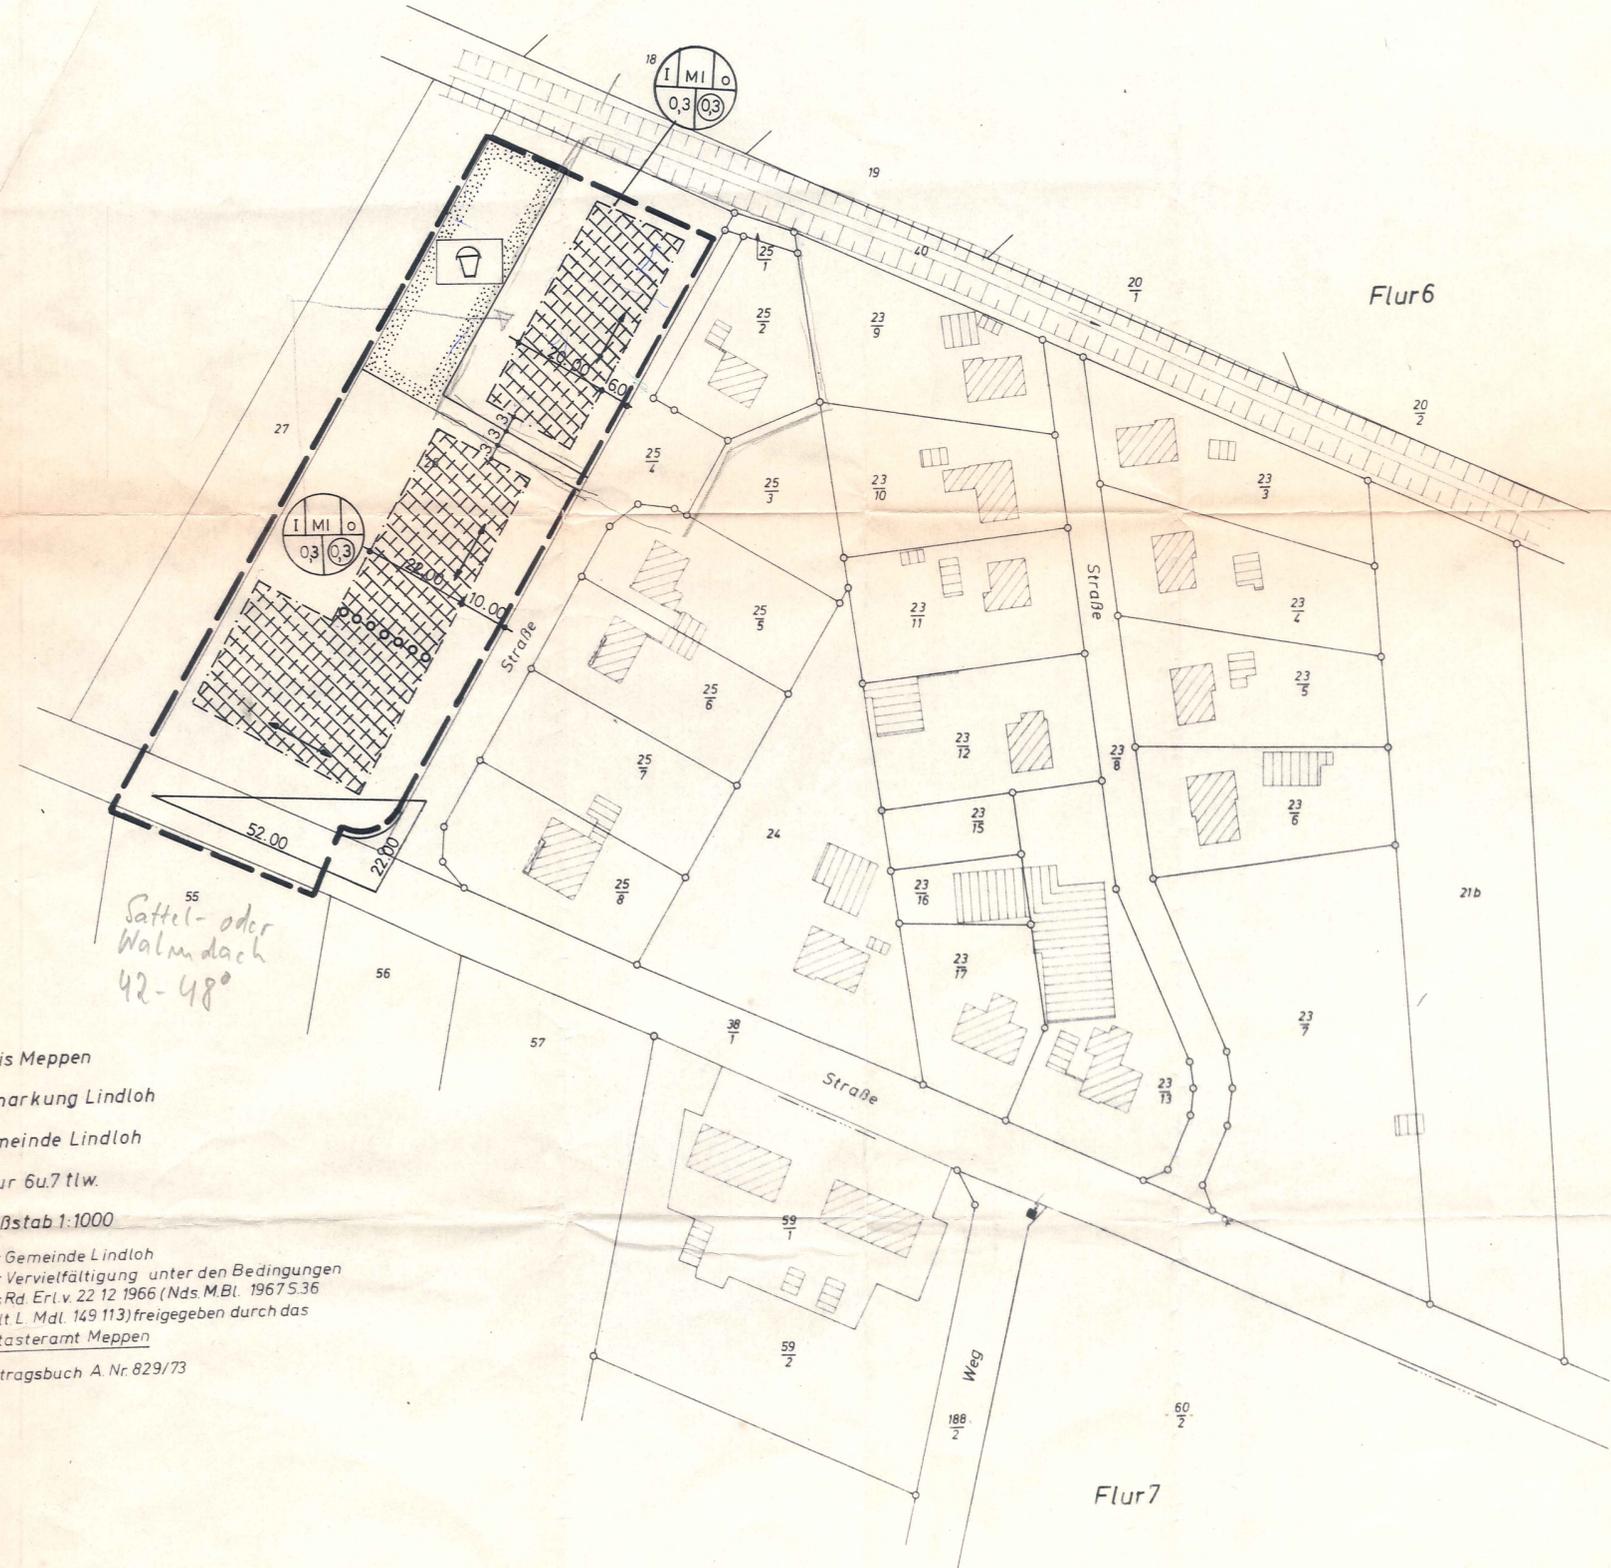

FESTSETZUNGEN

DURCH TEXT:

DIE GARAGEN BRAUCHEN NICHT AN DER BAULINIE ERRICHTET ZU WERDEN.

DAS SICHTDREIECK IST VON ALLEN BAULICHEN ANLAGEN UND BEWUCHS, DER HÖHER ALS 0,80m ÜBER OBERKANTE DER STRASSE IST UND WIRD, DAUERND FREIZUHALTEN

NACHRICHTLICH WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS FÜR DIE GESTALTUNG DER IN DIESEM BEBAUUNGSPLAN VORGEGEHENEN BAUKÖRPER, DIE VON DER GEMEINDE AUF GRUND DER VERORDNUNG ÜBER DIE BAUGESTALTUNG VOM 10.11.1936 (RGBl. I S 938) ERLASSENEN SATZUNG VOM 23.7.1943 ZU BEACHTEN IST.

DIE OBERKANTE DES ERDGESCHOSS FUSSBODENS DARF HÖCHSTENS 0.60m ÜBER DER BEFESTIGTEN STRASSE LIEGEN.

DURCH PLANZEICHEN:

- GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
- FLÄCHE NACH §9(1)4 BBauG SICHTDREIECK
- BAUGRENZE
- STRASSENFLÄCHE U. BEGRENZUNGSLINIE
- FUSSWEG
- STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
- GRÜNFLÄCHEN
- KINDERSPIELPLATZ
- MISCHGEBIET
- ZAHL DER VOLLGESCHOSSE I
- OFFENE BAUWEISE o
- GRUNDFLÄCHENZAHL 0,4
- GESCHOSSFLÄCHENZAHL 0,5

AUFSTELLUNG

GEMÄSS § 2 BBauG ABS.1 VOM 23.6.1960 IN DER SITZUNG DES RATES DER GEMEINDE VOM 23.7.1973 BESCHLOSSEN LINDLOH, DEN 23. Juli 1973

OFFENLEGUNG

GEMÄSS § 2 BBauG ABS 6 VOM 23.6.1960 NACH ORTSÜBLICHER BEKANNTMACHUNG IN DER ZEIT VOM 1.8.73 BIS 3.9.1973 LINDLOH, DEN 4. Sept 1973

M. M. M.
BÜRGERMEISTER

I. BEIGEORNETER

M. M. M.
BÜRGERMEISTER

BEARBEITET

LANDKREIS MEPPEN - KREISBAUAMT MEPPEN, DEN 13. 7. 1973

BESCHLUSSFASSUNG

ALS SATZUNG BESCHLOSSEN AUF GRUND DER §§ 6 U. 40 DER NDS. GEMEINDEORDNUNG VOM 4. 3. 55 (NDS. GVBL. I S.126) IN DER Z. Z. GELTENDEN FASSUNG IN VERBINDUNG MIT DEM § 10 BBauG VOM 23.6.1960 IN DER SITZUNG AM 23. Juli 1973

BAUDIREKTOR

LINDLOH, DEN 23. Juli 1973

M. M. M.
BÜRGERMEISTER I. BEIGEORNETER

GENEHMIGUNGSVERMERK

VERÖFFENTLICHUNG

DER GENEHMIGUNG GEMÄSS § 12 BBauG AUF GRUND DER VERORDNUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG VON SATZUNGEN DER GEMEINDEN VOM 20. 12. 1971 IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS MEPPEN NR. 4 AM 15.9.74

LINDLOH, DEN 1.2. 1974

M. M. M.
BÜRGERMEISTER

Kreis Meppen
Gemarkung Lindloh
Gemeinde Lindloh
Flur 6u.7 tlw.
Maßstab 1:1000

Der Gemeinde Lindloh zur Vervielfältigung unter den Bedingungen des Rd. Erl.v. 22.12.1966 (Nds. MBl. 1967 S.36 Gült. L. Mdl. 149/113) freigegeben durch das Katasteramt Meppen
Antragsbuch A Nr. 829/73

Sattel- oder Walmdach
42-48°